

Bestseller

**Flexibel in gebruik.
Sterk in resultaat.**

3M oplossingen voor bouw en industrie.
Voor onderhoud, reparatie en installatie.

- Isoleren en beschermen
- Bundelen & Bevestigen
- Toebehoren
- Lijmen en bevestigen
- Vloer, wand en gevaarlijke zone markeren
- Warmtekrimpous
- Koudkrimp
- Giethars
- Ademhalingsbescherming
- Gehoorbescherming
- Oogbescherming
- Hoofdbescherming
- Schuurmiddel

3M™ Elektrotechnische producten

Isoleren & beschermen

3M™ Temflex™ 165 Vinyl isolatietape

Eigenschappen

- Voor algemeen gebruik
- Tijdelijk en semi-permanent markeren, bundelen en isolatie
- Binnen en beschermd tegen weersinvloeden buiten
- Dikte: 0,15 mm
- Matige temperaturen en condities: 0 tot 90 °C
- Certificeringen: UL, VDE, CSA, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90



7100184800	Zwart, 19 mm x 20 m
7100184801	Blauw, 19 mm x 20 m
7100222493	Groen/Geel, 19 mm x 20 m
7100184807	Rood, 19 mm x 20 m
7100184808	Wit, 19 mm x 20 m
7100278675	Veelkleurig, 15 mm x 10 m

Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband

Eigenschappen

- Professioneel gebruik
- Permanente toepassingen, kleuridentificatie en markering
- Binnen en beschermd tegen weersinvloeden buiten
- Dikte: 0,18 mm
- Strengere temperaturen en vochtige of corrosieve condities: -10 tot 105 °C
- Certificeringen: UL, VDE, CSA, IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90



7000031668	Rood, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
7000031670	Blauw, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
7100238736	Geel, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Scotch® Super 33+ Vinyl Electro-Isolatieband

Eigenschappen

- Professioneel gebruik
- Permanente primaire en secundaire laagspanningsisolatie, abelomhulling en mechanische bescherming
- Binnen en blootgesteld buiten
- Dikte: 0,18 mm
- Extreme temperaturen en vochtige of corrosieve condities: -18 tot 105 °C
- Certificeringen: UL, VDE, CSA, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90



7000042541	Zwart, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
7000031512	Zwart, 38 mm x 33 m, 0,18 mm

Scotch® Super 88 Vinyl Electro-Isolatieband

Eigenschappen

- Zwaar gebruik
- Permanente primaire en secundaire laagspanningsisolatie, kabelomhulling, mechanische bescherming en bekleding
- Binnen en buiten blootgesteld
- Dikte: 0,22 mm
- Extreme temperaturen en vochtige, corrosieve of ruwe condities: -18 tot 105 °C
- Certificeringen: UL, VDE, CSA, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90



7100079942	Zwart, 19 mm x 20 m, 0,22 mm
7000031459	Zwart, 38 mm x 33 m, 0,22 mm

Scotch® 23 Ethyleen-Propyleen-Rubber-Band

Eigenschappen

- Voor laag- of hoogspanningstoepassingen en verbindingen tot 69 kV
- Zelffuserende rug van ethyleenpropyleenrubber
- Temperatuurbestendig voor continue hechting tot 90 °C
- Rek tot 100% voor holtevrije, vochtwerende isolatie
- Niet vulkaniserend en houdbaar



7000007286	Zelffuserend, Zwart, 19 mm x 9,15 m, 0,76 mm
7000138529	Zelffuserend, Zwart, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm

Scotch® 27 Glasvezeltape

Eigenschappen

- Ontworpen voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn
- De lijm is speciaal ontworpen en voorbereid om te beschermen tegen corrosie
- Scheurvast, vervormbaar en slijtvast
- Certificeringen: UL, CSA



7100119486	Wit, 19 mm x 20 m, 0,18 mm
------------	----------------------------

3M™ Scotchfil™ Butyl-Rubber-Band

Eigenschappen

- Voor isolerende verbindingen tot 600 V (in combinatie met Scotch Super 33+ of Scotch Super 88)
- Zacht en eenvoudig met uw vingers in vorm te kneden
- Kan rond onregelmatige vormen worden gewikkeld, getrokken of gedrukt om snel en eenvoudig isolatiemateriaal aan te brengen
- Temperatuurbestendig tot 80 °C
- Certificeringen: UL



7000006089	Zelffuserend, Zwart, 38 mm x 1,5 m, 3 mm
------------	--



Bundelen & Bevestigen

3M™ Scotchflex™ Klittenband

Eigenschappen

- Maakt het bundelen en bevestigen van kabels eenvoudig
- Werkt snel en gemakkelijk en blijft gesloten zonder los te slippen
- Kan opnieuw worden gebruikt door de toepassing van klittenband



7000033355 Zwart, 20 mm x 10 m, 0,82 mm

3M™ Universele ducttape DT8

Eigenschappen

- Zeer sterke lijm op basis van natuurlijk rubber biedt onmiddellijke hechting op veel verschillende oppervlakken, zoals metaal, glas, kunststoffen en verzegeld beton
- Vervormbare rug maakt de tape geschikt voor gebruik op gebogen oppervlakken
- Ideaal voor vastzetten en bundelen



7100158365 DT8, Zilver, 48 mm x 23 m, 0,2 mm

7100174105 DT8, Zwart, 48 mm x 23 m, 0,2 mm

3M™ Zware ducttape DT11

Eigenschappen

- Veelzijdig met een goede kleefkracht en geschikt voor dagelijks gebruik in lastige toepassingen
- Plakt direct en houdt op onregelmatige oppervlakken zonder loslaten, zelfs op de meeste kunststoffen
- Waterbestendige rug van polyethyleen is bestand tegen slijtage



7100158346 DT11, Zilver, 48 mm x 55 m, 0,28 mm

7100158377 DT11, Zwart, 48 mm x 55 m, 0,28 mm

3M™ afplaktape voor algemeen gebruik 101E

Eigenschappen

- Goede aanvangshechting op een grote verscheidenheid van oppervlakken in verschillende toepassingen
- Voor niet-kritische verfafdekking, bundelen, verzegelen, bevestigen en andere toepassingen
- Makkelijk beschrijfbaar voor etikettering



7100260268 101E, Beige, 18 mm x 45 m

7100260269 101E, Beige, 24 mm x 45 m

7100260270 101E, Beige, 36 mm x 45 m

7100260271 101E, Beige, 48 mm x 45 m

Toebehoren

3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeringsdispenser

Eigenschappen

- Compacte, handige markeeroplossing voor draad en kabel
- Voorbedrukt met scherpe, gemakkelijk leesbare karakters
- Navulbare compartimenten voor SDR-tape met sterk hechtende acrylaatlijm die bestand is tegen oplosmiddelen, olie en water en stevig hecht aan isolatieoppervlakken



7000058782 Kabelmarkeringsdispenser, Nummers 0-9 gevuld

3M™ Lub-I Kabelglijmiddel

Eigenschappen

- Verminder wrijving en de kans op beschadiging van de kabelmantel door trekken
- Op waterbasis, gemakkelijk verwijderbaar en vlekt niet
- Laag vastestofgehalte voor minder blokkeringen in de leiding wanneer er extra kabels moeten worden getrokken



7100037108 Lub-I Kabelglijmiddel, 0,2 l

7100047866 Lub-I Kabelglijmiddel, 0,95 l

3M™ Scotchlok™ 314

Eigenschappen

- Het unieke 'U'-contact zorgt voor een betrouwbare elektrische verbinding tot 600 V
- Snel en eenvoudig in gebruik, klikt eenvoudig dicht zonder de draad te strippen of te torsen
- UL-geregistreerd, VDE-gecertificeerd, IEC 60998-3-2 getest
- Vochtbestendig IPx8 (2h, 1m) in natte omgevingen



7100166936 IDC Connector 314-POUCH, Blauw

Product selectie

	3M™ Temflex™ 165	Scotch® 35	Scotch® Super 33+	Scotch® Super 88	Scotch® 23	Scotch® 27	3M™ Scotchfil™	Klittenband
Bundelen & Bevestigen								
Lichtgewicht bundel	•							•
Middelste bundel		•	•	•				
Sterke bundel						•		
Kabelbevestiging	•	•	•	•				
Beschermen								
Vochtwering					•		•	
Repareren/afdichten					•		•	
Corrosie- bescherming					•	•	•	
Zelfdovend/ hittebestendig	•	•	•	•		•		
Slijtageweerstand	•	•	•	•				
Chemisch bestendig		•	•	•			•	
Weerbestendig	•	•	•	•	•			•
UV-bestendig			•	•	•			
Isoleren								
Isolatie onder 1kV	•	•	•	•	•	•		
Isolatie van 1 kV tot 69 kV					•			
Markeren								
Kabelidentificatie	•	•				•		
Kleurcodering	•	•						
Bedrukbaar						•		
Speciale kenmerken								
Zelfklevend	•	•	•	•		•		
Zelffuserend					•			
Binnen toepassing	•	•	•	•	•	•	•	•
Buiten toepassing	•	•	•	•	•		•	•

Lijmen & Bevestigen

3M™ VHB™ Dubbelzijdige tapes

Eigenschappen

- Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
- Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen



7100123355	4910F, Transparant, 19 mm x 11 m, 1,0 mm
7100223843	5952, Zwart, 19 mm x 22 m, 1,1 mm

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband

Eigenschappen

- Klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
- Vervangt schroeven, spijkers, drukknoepen en klinknagels
- Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoffen met een hoge oppervlakte-energie



7100123339	SJ3540, Zwart, 25 mm x 2,5 m, 5,7 mm
7100123340	SJ3560, Transparant, 25 mm x 2,5 m, 5,7 mm

Vloer, wand en Gevaarlijke zone markeren

Waarschuwingsmarkeringtape

Eigenschappen

- Rekt en past zich aan gebogen oppervlakken en bochten
- De kleur is opgenomen in de structuur van de tape, voor een langdurige zichtbaarheid en slijtvastheid



7100260599	766, Geel/Zwart, 50 mm x 33 m
7100260284	767, Rood/Wit, 50 mm x 33 m

Vloer en wand markeren

Eigenschappen

- Gemakkelijk aan te brengen, rekt in de hoeken en past betrouwbaar strak
- Sterke hechtsterkte op de meeste vloeren, met een uitstekende duurzaamheid
- Schone verwijdering in één stuk van veel oppervlakken



7100260598	3M™ Vinyl Tape 471, Wit, 50 mm x 33 m
7100260283	3M™ Vinyl Tape 471, Geel, 50 mm x 33 m
7100260125	3M™ Vinyl Tape 471, Rood, 50 mm x 33 m



Warmtekrimpous

3M™ GTI Assortimentdoos, Dunwandige warmtekrimpous

Eigenschappen

- Dunwandige polyolefine warmtekrimpous
- Krimpverhouding: 2:1
- Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en maten
- Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten



7000037645	GTI, Zwart, 1,6 - 19 mm, 150 mm
7000037646	GTI, Kleurenassortiment, 1,6 - 19 mm, 150 mm

3M™ HSR/ GTI 3000, Dunwandige warmtekrimpous

Eigenschappen

- Dunwandige polyolefine warmtekrimpous
- Krimpverhouding: 3:1
- Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten



7000099136	ø voor krimp 3 mm, ø na krimp 1 mm, zwart 10 m
7000099137	ø voor krimp 6 mm, ø na krimp 2 mm, zwart 10 m
7000099138	ø voor krimp 9 mm, ø na krimp 3 mm, zwart 7 m
7000099139	ø voor krimp 18 mm, ø na krimp 6 mm, zwart 5 m
7000037657	ø voor krimp 3 mm, ø na krimp 1 mm, zwart 1 m
7000099246	ø voor krimp 6 mm, ø na krimp 2 mm, zwart 1 m
7100234732	ø voor krimp 9 mm, ø na krimp 3 mm, zwart 1 m
7100234731	ø voor krimp 18 mm, ø na krimp 6 mm, zwart 1 m
7100234730	ø voor krimp 39 mm, ø na krimp 13 mm, zwart 1 m

3M™ MDT-A, Halfdikwandige warmtekrimpous met lijm

Eigenschappen

- Halfdikwandige polyolefine warmtekrimpous met hot melt-lijm
- Krimpverhouding: max 4,5:1
- Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
- Halogeenvrij



7000099264	ø voor krimp 12 mm, ø na krimp 3 mm, zwart 1m
7000099265	ø voor krimp 19 mm, ø na krimp 6 mm, zwart 1m
7000099266	ø voor krimp 27 mm, ø na krimp 8 mm, zwart 1m
7000099267	ø voor krimp 32 mm, ø na krimp 7,5 mm, zwart 1m
7000099268	ø voor krimp 38 mm, ø na krimp 12 mm, zwart 1m
7000099269	ø voor krimp 50 mm, ø na krimp 18 mm, zwart 1m
7000099270	ø voor krimp 70 mm, ø na krimp 26 mm, zwart 1m

3M™ HDT-A, Dikwandige warmtekrimpous met lijm

Eigenschappen

- Dikwandige warmtekrimpous met een binnenkant van in de fabriek aangebrachte lijm
- Krimpverhouding: max 4,5:1
- Voor elektrische aftakkingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV
- Halogeenvrij
- Vlamvertragend



7100194542	ø voor krimp 12 mm, ø na krimp 3 mm, zwart 1m
7100195501	ø voor krimp 19 mm, ø na krimp 6 mm, zwart 1m
7100195502	ø voor krimp 30 mm, ø na krimp 8 mm, zwart 1m
7100195503	ø voor krimp 38 mm, ø na krimp 12 mm, zwart 1m
7100195504	ø voor krimp 48 mm, ø na krimp 15 mm, zwart 1m
7100195505	ø voor krimp 85 mm, ø na krimp 26 mm, zwart 1m

Koudkrimp

3M™ Koudkrimp-connectorisolatoren

Eigenschappen

- Eenvoudige installatie waarvoor geen gereedschap nodig is
- Door de kern te verwijderen (afwikkelen) na het positioneren, kan de huls op zijn plaats krimpen en een vocht-dichte afsluiting vormen

7000100907	Koudkrimpeindkap, Zwart, Kabel-DM 11,6 - 20,9 mm
7000035260	ø voor krimp 49,2 mm, ø na krimp 23,6 mm, zwart 457 mm



Giethars

3M Science.
Applied to Life.™

We hebben de noot gekraakt ... en een nieuwe generatie giethars ontwikkeld.

3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS serie.





Duurzaam



Vrij van CMR



Super hydrofoob



Van kleur veranderende indicator



Gemakkelijk te gebruiken

3M™ Scotchcast™ Verwijderbare elektrische isolerende hars 2123

Eigenschappen

- Zachte, tweecomponenten inkapselende polybutadieenhars
- Geschikt voor tot 1 kV



7100220930	Formaat E, 292 ml
7100231726	Easy Dispenser, 250 ml

3M™ Scotchcast™ 92-NBA Giethars-Lijnverbindingsmof

Eigenschappen

- Hoogwaardige verbindingsmof en kunsthars 4 GS
- Voor elektrotechnische toepassingen tot 1 kV
- Voor binnen- en buitengebruik en in toepassingen onder de grond en onder water
- Temperatuur voor continu gebruik: -40 °C tot +110 °C
- Kleurindicatie om een juiste menging te waarborgen



7100229879	92-NBA 0 GS, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 4 / 5x 1,5 - 2,5 mm²
7100229880	92-NBA 1 GS, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10 / 5x 1,5 - 6 mm²
7100229876	92-NBA 2 GS, 0,6/1 kV, 4x 6 - 16 / 5x 2,5 - 10 mm²
7100229841	92-NBA 3 GS, 0,6/1 kV, 4x 16 - 25 / 5x 6 - 16 mm²

3M™ Scotchcast™ 4GS, Epoxy-Kabelhars

Eigenschappen

- Voor binnen- en buitengebruik en in toepassingen onder de grond en onder water
- Geschikt voor toepassing tot 1 kV
- Temperatuur voor continu gebruik: -40 °C tot +110 °C
- Kleurindicatie om een juiste menging te waarborgen




7100229877	2-Componenten CMP-Systeem, Formaat B, 200 ml
7100229863	2-Componenten CMP-Systeem, Formaat C, 370 ml

3M™ Scotchcast Resin Box 470

Eigenschappen

- Snelle en flexibele installatie voor allerlei kabel configuraties
- Voldoet voor ondergrondse verbindingen
- Waterdicht IP68
- Uitstekende elektrische isolatie - laagspanning (1000V)

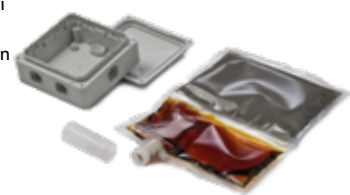

7100102502	Resin Box 470
------------	---------------

Ademhalingsbescherming



3M™ Aura™ Stofmasker

Eigenschappen

- Origineel 3-paneel ontwerp zorgt voor meer beweging in het gezicht
- Filtrertechnologie met lage weerstand helpt u gemakkelijker te ademen
- Het voorgevormde bovenpaneel vormt zich naar de neus en de contouren van het gezicht voor een effectieve afdichting



7000088722	9322+, FFP2, met uitademventiel
7000062383	9320+, FFP2, zonder uitademventiel
7000062384	9332+, FFP3, met uitademventiel

3M™ Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker

Eigenschappen

- Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand voor een verbeterd ademhalingscomfort
- Lichtgewicht, gebalanceerd ontwerp
- Geïntegreerde filters, dus gebruiksklaar en onderhoudsvrij
- Zachte, nauw aansluitende gelaatsafdichting van getextureerd, hypoallergeen materiaal



7100113098	4251+ Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers, FFA1P2
7100113101	4255+ Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker, FFA2P3
7100113102	4277+ Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker, FFABE1P3
7100113103	4279+ Onderhoudsvrij halfgelaatsmasker, FFABEK1P3

3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker

Eigenschappen

- Zuinig, onderhoudsarm en gemakkelijk te hanteren
- Herbruikbaar halfgelaatsmasker ontworpen voor eenvoud
- Lichtgewicht elastomeermateriaal voor comfort tijdens lange diensten
- Bajonetbevestigingssysteem voor een groot assortiment filters om te beschermen tegen gassen, dampen en stof



7000146847	Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6200, medium
7000061552	Starterskit (1x 6200, 2x 6055 filter, 4x 5935 filter, 2x 501)

3M™ Filter voor Herbruikbaar halfgelaatsmasker

Eigenschappen

- Bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes
- Bescherming tegen gassen en dampen
- Bajonetbevestigingssysteem
- Draagcomfort door lage ademweerstand



7000029734	Stoffilter 2135, P3 R
7000037675	Stoffilter 5935, P3 R
7000034751	Gas- en dampfilter 6051, A1
7000034749	Gas- en dampfilter 6055, A2

Gehoorbescherming



3M™ Oordoppen

Eigenschappen

- Bijzonder hygiënisch, slijtvast en comfortabel
- Het ontwerp past comfortabel in de meeste gehoorgangen



7000038198	3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen, 28 dB, zonder koord
7100100637	3M™ 1100 Oordoppen, 37 dB, zonder koord
7100141539	3M™ 1310 Oordoppen met beugel, 26 dB

3M™ PELTOR™ Optime™ Gehoorkappen

Eigenschappen

- De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim
- Grote ruimte in de schelpen minimaliseert ophoping van warmte en vocht
- Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen



7000038205	3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, 28 dB, geel,
7000038208	3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen, 31 dB, groen

3M™ PELTOR™ X Series Gehoorkap

Eigenschappen

- De brede platte hoofdband is elektrisch geïsoleerd waardoor de gehoorapparaten elektrisch bestendig of 'diëlektrisch' zijn
- Innovatieve afdichting en nieuwe oorkussentechnologie bieden uitstekende bescherming tegen lage frequenties in een gestroomlijnd ontwerp
- Brede zachte oorkussens zorgen voor langer comfort



7000103993	Gehoorkappen, 33 dB, Hi-Viz, hoofdband, X4A
7000103995	Gehoorkappen, 37 dB, zwart, hoofdband, X5A
7100095551	Gehoorkappen, 32 dB, Hi-Viz, helmbevestiging, X4P3

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio

Eigenschappen

- Bescherm uw gehoor tegen schadelijk geluid terwijl u geniet van FM- of AM-radio
- Ingebouwde antenne voorkomt blijven haken aan apparatuur
- Sla tot 5 van uw favoriete zenders op



7100088416	WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio, 32 dB
------------	--

Oogbescherming

3M™ SecureFit™ 200

Eigenschappen

- Voordelig lichtgewicht (18 gram)
- Pressure Diffusion Temple technologie zorgt voor een comfortabele drukverspreiding
- Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslijpen



7100111990	Antikras/anticondens, heldere lenzen
------------	--------------------------------------

3M™ SecureFit™ 400

Eigenschappen

- Zachte verstelbare neusbrug en zachte uiteinden van de brilveren ter verbetering van comfort en pasvorm
- Pressure Diffusion Temple technologie zorgt voor een comfortabele drukverspreiding
- Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslijpen



7100078989	Zwart/groen montuur, antikras/anticondens, heldere lenzen
------------	---

3M™ Solus™ 2000

Eigenschappen

- Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met veer met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstreken en lenspositie
- Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
- 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating



7100208382	Blauw/grijze veren, heldere anticondens/antikras lenzen
------------	---

3M™ Overzetveiligheidsbril 2800

Eigenschappen

- Over The Glass (OTG, overzetbril)-reeks ontworpen om over de meeste brillen op sterkte te passen
- Uitstekende dekking en gezichtsveld in combinatie met een hoog beschermingsniveau tegen schokken
- Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens aan gezichtskkenmerken en de brilpositie worden aangepast



7000032493	Krasbestendige, heldere lens
------------	------------------------------

3M™ Goggle Gear™ 500 Ruimzichtbril

Eigenschappen

- Lichtgewicht ontwerp voor de hele dag door comfort
- Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
- 3M™ Scotchgard™ Condenswerende coating
- Eenvoudig aan te passen elastische hoofdband van textiel voor stabiliteit en comfort



7100074368	Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating
------------	--

3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril

Eigenschappen

- Veiligheidsbril met groot profiel om over de meeste brillen op sterkte te passen
- Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
- 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating
- Scharnierpunt met ratelsluiting voor gemakkelijk individueel aanpassen



7100216192	3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril
------------	------------------------------------

Hoofdbescherming



3M™ First Base™ + stootpet

Eigenschappen

- Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812
- Flexibele schaal van ABS-kunststof, kan worden verwijderd voor reiniging
- Luchtkanalen voor ventilatie
- Absorberende badstof zweetband
- Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm



7100206559	3M™ First Base™ + stootpet, grijs, korte klep 55 mm
7100206562	3M™ First Base™ + stootpet, zwart, korte klep 55 mm

3M™ PELTOR™ H-700N-VI Veiligheidshelm

Eigenschappen

- Comfortabele, sterke en lichtgewicht veiligheidshelm
- Korte bovenrand voor betere zichtbaarheid naar boven
- Hoofdharnas kan 180° draaien om de helm achterstevoren te dragen
- Geventileerde hoofdband voor meer comfort



7000104208	3M™ PELTOR™ H-700N Veiligheidshelm, wit
7000104210	3M™ PELTOR™ H-700N Veiligheidshelm, blauw

3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5000

Eigenschappen

- Veilige, comfortabele hoofdbescherming voor werken op hoogte en andere gevaarlijke industriële taken
- Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
- 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden



7100175512	Veiligheidshelm, X5003VE-CE, blauw, geventileerd
7100175101	Veiligheidshelm, X5001VE-CE, wit, geventileerd



Schuurmiddel

3M™ Schuurlinnen op rol 314D

Eigenschappen

- Ruim toepasbare aluminiumoxide schuurrol kan op metaal, hout en kunststoffen worden gebruikt
- De stoffen rug is zowel flexibel als duurzaam en is bestand tegen zwaar gebruik
- De stroken kunnen in de gewenste grootte worden afgescheurd en om ronde stukken worden gewikkeld, rond cilinders worden aangebracht en in hoeken gevouwen



7000060186	50 mm x 25 m, P80
7000060187	50 mm x 25 m, P100
7000060188	50 mm x 25 m, P120
7000060189	50 mm x 25 m, P150

Scotch-Brite™

Eigenschappen

- De open webstructuur is bestand tegen vollopen, voor een consistente snijwerking van het schuurmateriaal
- Geschikt voor metaal, hout, composiet en geavanceerde materialen



7100182554	Handpad 7447, 158 mm x 224 mm
7100182472	Schuurrol, CF-RL, 125 mm x 10 m

3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf

Eigenschappen

- Ontwikkeld om sneller te slijpen en langer mee te gaan dan concurrerende keramische producten
- 3M Precision Shaped Grain slijpt zichzelf, werkt koel en breekt de mineralen optimaal af, voor een extra lange levensduur
- Stijve, versterkte, met hars gelijmde schijf snijdt door vrijwel elk materiaal



7100094901	Doorslijpschijf, 125 mm x 1 mm x 22.23 mm, A60
7100231356	Doorslijpschijf 125 mm x 1.6 mm x 22.23 mm, 36+
7100094902	Doorslijpschijf, 115 mm x 1 mm x 22.23 mm, A60

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro

Eigenschappen

- Verwijdert snel roest, verf, walshuid en coatings van metaal
- Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen
- Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname



7100192330	XT-RD Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS
7100192331	XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS
7100192707	XT-ZS Pro op stift, 75 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS
7100192709	XT-ZS Pro op stift, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS



