




CATALOGUE ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL BY CEBEO

21.02




cebeo
A Sonepar Company

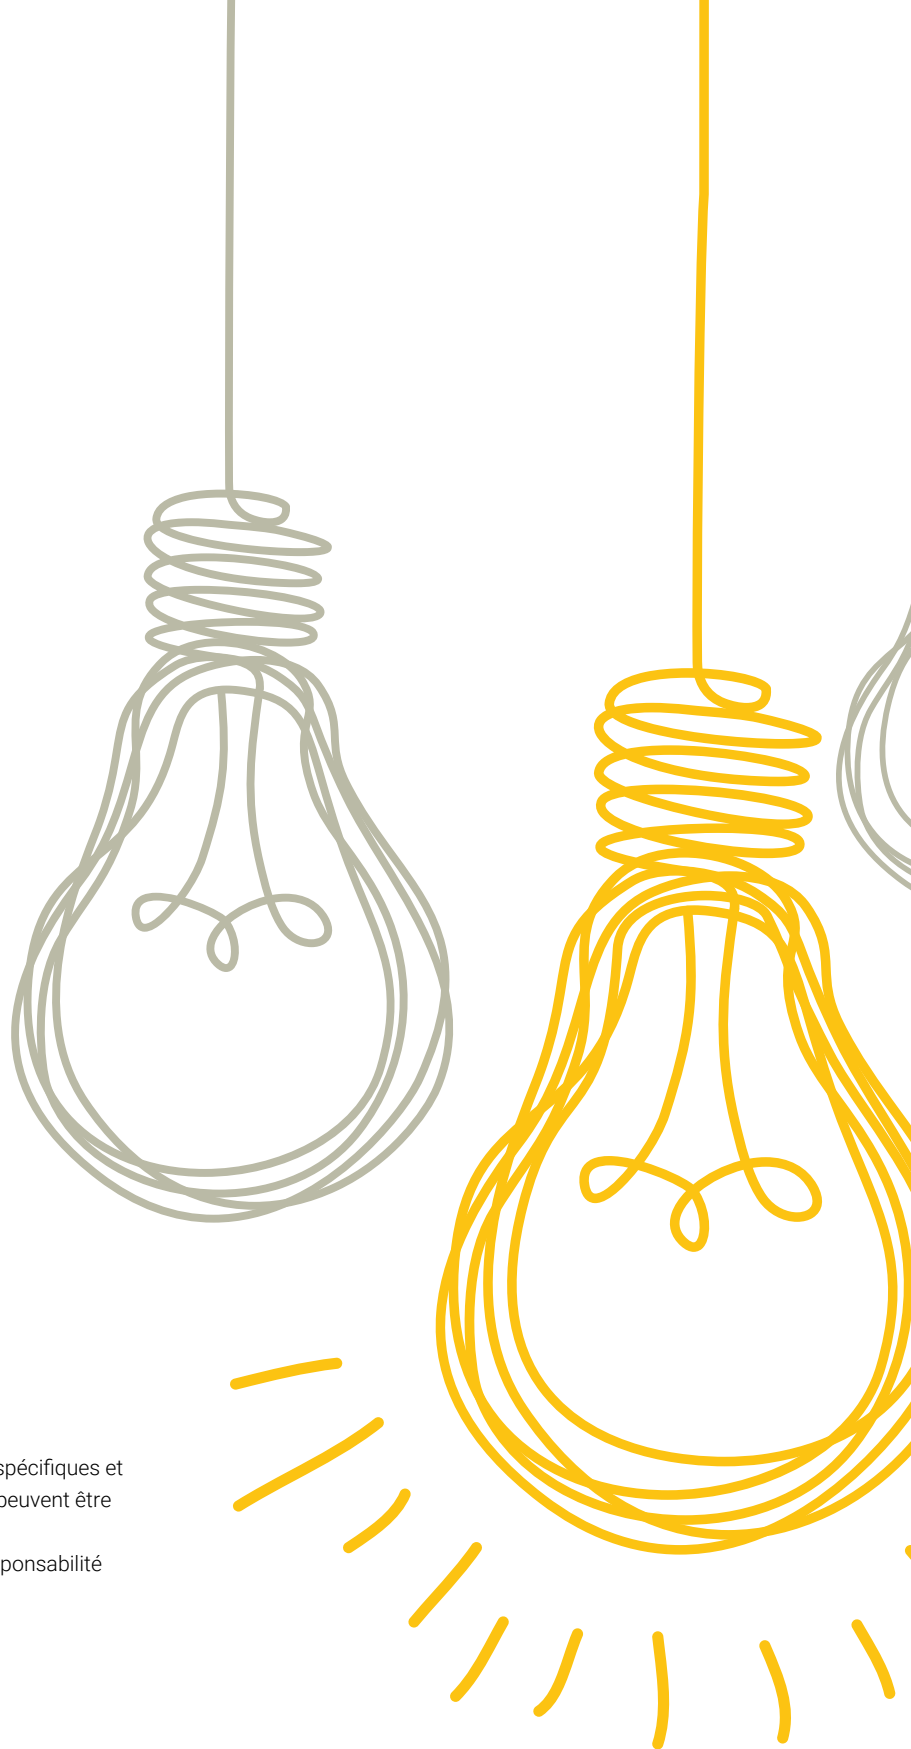

Toutes les informations de techniques, caractéristiques spécifiques et dimensions sont communiquées à titre d'information et peuvent être modifiées sans communication préalable.

N'hésitez pas à nous consulter. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression.

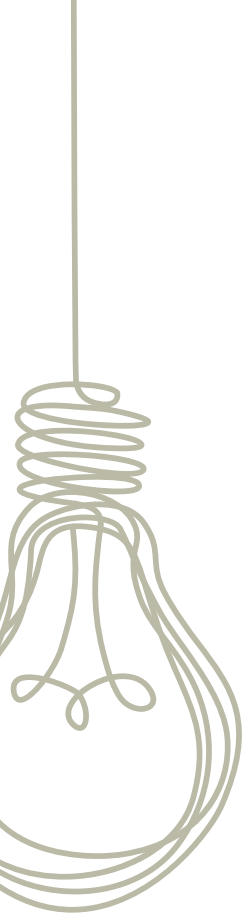

INTÉRIEUR

PLAFOND 06

PLAFOND/APPLIQUE 15

APPLIQUE 19

PORTABLE 23



EXTÉRIEUR

26 **PLAFOND**

27 **PLAFOND/APPLIQUE**

28 **APPLIQUE**

32 **SOL**

INTÉ RIEUR

**PLAFOND - PLAFOND/APPLIQUE
APPLIQUE - PORTABLE**



DEEP VARO

DELTA LIGHT®

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	dimension d'encastrement	
124 423.021.811.922W	blanc	8	640	2700	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl conv 350mA-DC
124 423.021.811.932W	blanc	8	667	3000	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl conv 350mA-DC
124 423.021.811.922B	noir	8	640	2700	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl conv 350mA-DC
124 423.021.811.932B	noir	8	667	3000	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl conv 350mA-DC

ACCESSOIRE		W	IP	tension de connexion	dimension mm	dimension d'encastrement	
124 300.90.108U	LED convertisseur 350mA	8	20	110-240V	54x21x32	Ø40	non dimmable
124 300.90.110	LED convertisseur 350mA	10	20	220-240V	102x39x21	Ø42	dimmable coupe phase



VARO

DELTA LIGHT®

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	dimension d'encastrement	
124 423.011.811.932W	blanc	8	691	3000	36°	Ø84x72	Ø76x90	excl conv 350mA-DC
124 423.011.811.922W	blanc	8	664	2700	36°	Ø84x72	Ø76x90	excl conv 350mA-DC
124 423.011.811.922B	noir	8	664	2700	36°	Ø84x72	Ø76x90	excl conv 350mA-DC
124 423.011.811.932B	noir	8	691	3000	36°	Ø84x72	Ø76x90	excl conv 350mA-DC


ACCESSOIRE		W	IP	tension de connexion	dimension mm	dimension d'encastrement	
124 300.90.108U	LED convertisseur 350mA	8	54	110-240V	54x21x32	Ø40	non dimmable
124 300.90.110	LED convertisseur 350mA	10	20	220-240V	102x39x21	Ø42	dimmable coupe phase



INDAL

TECHNOLUX

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	dimension d'encastrement	
401 INDALRLV830W	blanc mat	6	655	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° orientable
401 INDALRLV830A	alu	6	655	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° orientable
401 INDALRLV830WD	blanc mat	9	830	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° orientable
401 INDALRLV830AD	alu	9	830	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° orientable
401 INDALRLV830BD	noir mat	9	830	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° orientable



230V

IP65

INDAL

TECHNOLUX

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	dimension d'encastrement
401 INDALIPRLV830W	blanc mat	6	655	3000	38°	Ø79x46	Ø60
401 INDALIPRLV830A	alu	6	655	3000	38°	Ø79x46	Ø60



350mA-DC

IP44


NANO



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	dimension d'encastrement
534 907003	blanc	1	80	2700	36°	33x26	Ø25
534 907004	blanc	1	90	3000	36°	33x26	Ø25

ACCESSOIRE

		W	IP	tension de connection	dimension mm	dimension d'encastrement	
534 820078	Nano convertisseur 350mA	4,2	20	220-240V	95x23x19	Ø23	dimnable coupe phase



220-240V

DALLE LED

OPPLÉ
LIGHTING.

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
588 542003021200	blanc	36	3500	3000	90°	595x595x35
588 542003021400	blanc	36	3500	4000	90°	595x595x35

ACCESSOIRE

		couleur	dimension mm
588 542098017600	Opbouwkader	blanc	610x610x69



220-240V

IP20

QOBY

DELTA LIGHT®

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
124 251.76.811.932ED8W	blanc	12	852	3000	33°	100x94x94
124 251.76.811.922ED8W	blanc	12	818	2700	33°	100x94x94



220-240V

IP20

QOBY

DELTA LIGHT®

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
124 251.78.811.932ED8W	blanc	12	892	3000	33°	Ø85x115
124 251.78.811.922ED8W	blanc	12	856	2700	33°	Ø85x115



230V

IP20

RAIL

TECHNOLUX

	couleur	dimension mm	
401 SCH-101N	blanc	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-201N	blanc	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-301N	blanc	3000x36x32	Eutrac
401 SCH-102	noir	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-202	noir	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-302	noir	3000x36x32	Eutrac

ACCESSOIRE

		couleur	IP	tension de connection	dimension mm
401 SCH-012171N	embout	blanc	20		32x17x36
401 SCH-012172	embout	noir	20		32x17x36
401 SCH-112011N	alimentation terre rechts	blanc	20	230V	32x36x112
401 SCH-112012	alimentation terre rechts	noir	20	230V	32x36x112
401 SCH-112021N	alimentation terre links	blanc	20	230V	32x36x112
401 SCH-112022	alimentation terre links	noir	20	230V	32x36x112



230V

IP20

PET NEXT

AQFORM
LIGHTING SOLUTIONS

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
558 16362-M930-F1-00-12	noir	10	990	3000	35°	120x60
558 16362-M930-F1-00-13	blanc	10	990	3000	35°	120x60



220-240V

IP20

ZIP TUBE MICRO

sg

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
534 320600	blanc	7	330	2700	40°	135x39	90°x350° orientable incl. réflecteur blanc, noir, doré
534 320601	blanc	7	340	3000	40°	135x39	90°x350° orientable incl. réflecteur blanc, noir, doré
534 320604	noir	7	330	2700	40°	135x39	90°x350° orientable incl. réflecteur blanc, noir, doré
534 320605	noir	7	340	3000	40°	135x39	90°x350° orientable incl. réflecteur blanc, noir, doré



48V-DC IP20


PISTA



	couleur	dimension mm
129 13410032	noir	1000x26x21
129 13410132	noir	2000x26x21
129 13410232	noir	3000x26x21

ACCESSOIRE

	couleur	W	IP	tension de connection	dimension mm	
129 13411032	embout	noir	20		26x21x22	set 2 pcs
129 13410832	coupleur alimentation gauche	noir	20	48V-DC	143x16x16	
129 13410932	coupleur alimentation droit	noir	20	48V-DC	143x16x16	
129 13411332	coupleur alimentation central	noir	20	48V-DC	105x16x16	
129 12408730	48V convertisseur	75	20	220-240V	180x30x51	non dimmable
129 13410632	Cover 1m	noir			1000x17x17x16	à couper sur mesure




48V-DC IP20

PISTA LINEAR



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
129 13414532	noir	10	517	3000	100°	636x18x17	500mm module



48V-DC IP20

MÉDARD 42



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
129 13430732	noir	10	727	3000	40°	42x102	360°x360° orientable



220-240V IP20

ALINER



	couleur	W	lm	K	dimension mm
124 27411.9300W	blanc	12	1553	3000	1225x42x35
124 27411.9300B	noir	12	1553	3000	1225x42x35



230V

IP20

XLINE STRIP

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
595 XLS665W	blanc	39	3200	3000	32°	1875x34x80
595 XLS665B	noir	39	3200	3000	32°	1875x34x80

ACCESSOIRE

		couleur	dimension mm	
595 XLSUCAW	Xline set suspension	blanc	Ø25x40	incl 150cm câble de suspension
595 XLSUCAB	Xline set suspension	noir	Ø25x40	incl 150cm câble de suspension
595 XLPSBW	Xline boîte de connection	blanc	120x50x40	incl 150cm câble de suspension et alimentation
595 XLPSBB	Xline boîte de connection	noir	120x50x40	incl 150cm câble de suspension et alimentation



230V

MODERN GLASS

	couleur	dimension mm	
558 50475-0000-U8-PH-13	blanc	Ø158x241;1400	excl lampe E27 douille
558 50534-0000-U8-PH-12	noir	Ø158x241;1400	excl lampe E27 douille



230V

MODERN GLASS

	couleur	dimension mm	
558 50474-0000-U8-PH-13	blanc	Ø166x205;1400	excl lampe E27 douille
558 50533-0000-U8-PH-12	noir	Ø166x205;1400	excl lampe E27 douille



230V

PET MINI

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
558 59768-M930-F1-00-12	noir	3	340	3000	36°	Ø38x37;1900;Ø40x50
558 59768-M930-F1-00-13	blanc	3	340	3000	36°	Ø38x37;1900;Ø40x50





CÂBLE TEXTILE



	couleur	dimension mm	
420 139673	blanc	Ø6x3000	2 fils
420 141200	blanc	Ø6,5x3000	3 fils
420 139672	noir	Ø6x3000	2 fils
420 139690	noir	Ø6,5x3000	3 fils



DOUILLE PORCELAINE



	couleur	
420 139704	blanc	E27 M10 x 1
420 139706	noir	E27 M10 x 1



DOUILLE ALU



	couleur	
420 140398	blanc	E27 M10 x 1
420 139700	noir mat	E27 M10 x 1



DOUILLE MÉTAL



	couleur	
420 139697	noir	E27 M10 x 1
420 139698	doré	E27 M10 x 1



DOUILLE RETRO ALU



	couleur	
420 139692	bronze	E27 M10 x 1
420 139693	noir	E27 M10 x 1
420 139695	cuivre	E27 M10 x 1



DOUILLE ALU GRID

	couleur	
420 140323	bronze antique	E27 M10 x 1
420 140324	doré	E27 M10 x 1
420 140325	noir	E27 M10 x 1
420 140326	cuivre antique	E27 M10 x 1



ROSACE PLASTIQUE

	couleur	dimension mm	
420 139729	blanc	Ø120x30	max 4 câbles
420 139727	noir	Ø120x30	max 4 câbles



ROSACE MÉTAL

	couleur	dimension mm	
420 139703	blanc	Ø100x25	1 câble
420 139701	noir	Ø100x25	1 câble
420 140917	blanc	Ø100x25	3 câbles
420 140914	noir	Ø100x25	3 câbles
420 140918	blanc	Ø150x25	5 câbles
420 140915	noir	Ø150x25	5 câbles



ROSACE PORCELAINE

	couleur	dimension mm
420 139707	blanc	Ø100x33
420 139709	noir	Ø100x33



PINCE CÂBLE

	couleur	dimension mm
420 141390	blanc	Ø50x21
420 140926	noir	Ø50x21






SPIRALED LESLIE




	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100038655	transparent	4	180	2200	Ø125x180	E27



SPIRALED ALVA



	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100038654	transparent	4	180	2200	Ø64x140	E27



SPIRALED THOMAS



	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100038462	transparent	4	180	2200	Ø60x110	E27



SPIRALED MARION




	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100038463	transparent	4	180	2200	Ø45x110	E27



SPIRALED ALVA



	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100039073	doré transparent	4	160	2200	Ø64x140	E27



lampe décorative



SPIRALED WILLIAM

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100039967	doré transparent	4	160	2200	Ø95x130	E27







220-240V

IP20

lampe décorative



SPIRALED LESLIE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100039074	doré transparent	4	160	2200	Ø125x180	E27







220-240V

IP20



spot sur base



NOBLO I

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
582 1002970	blanc	8	600	2700	36°	Ø50x105x125	90° x 350°
582 1002969	noir	8	600	2700	36°	Ø50x105x125	90° x 350°



220-240V

IP20



spot sur base



NOBLO II

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
582 1002974	blanc	16	1200	2700	36°	240x105x127	90° x 350°
582 1002973	noir	16	1200	2700	36°	240x105x127	90° x 350°



220-240V

IP20



spot sur base



NOBLO III

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
582 1002977	blanc	24	1800	2700	36°	400x105x127	90° x 350°
582 1002976	noir	24	1800	2700	36°	400x105x127	90° x 350°



220-240V

IP20



ruban LED



RUBAN LED MONOCHROME 64

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
540 64LED-IP20-2700	blanc	2,8W/m 14W/5m	373lm/m 1865lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	à couper chaque 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-3000	blanc	2,8W/m 14W/5m	397lm/m 1985lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	à couper chaque 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-4000	blanc	2,8W/m 14W/5m	437lm/m 2185lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	à couper chaque 125mm 64 leds/m



24V

IP20

ACCESSOIRE

		W	IP	tension de connexion	dimension mm	
540 LPV35-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	35	67	110-230V	148x40x30	non dimmable
540 HDR-30-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	30	20	85-264V	90x54x35	non dimmable



24V

IP20

RUBAN LED MONOCHROME 120



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
540 120LED-IP20-2700	blanc	7,6W/m 38W/5m	803lm/m 4015lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	à couper chaque 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-3000	blanc	7,6W/m 38W/5m	831lm/m 4155lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	à couper chaque 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-4000	blanc	7,6W/m 38W/5m	854lm/m 4270lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	à couper chaque 50mm 120 leds/m

ACCESSOIRE

		W	IP	tension de connection	dimension mm	
540 LPV60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	60	67	110-230V	162x42x32	non dimmable
540 HDR-60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	60	20	85-264V	90x54x52	non dimmable



24V

IP20

RUBAN LED MONOCHROME 128



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
540 128LED-IP20-2700	blanc	8,6W/m 43W/5m	1161lm/m 5805lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	à couper chaque 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-3000	blanc	8,6W/m 43W/5m	1239lm/m 6195lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	à couper chaque 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-4000	blanc	8,6W/m 43W/5m	1334lm/m 6670lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	à couper chaque 62,5mm 128 leds/m

ACCESSOIRE

		W	IP	tension de connection	dimension mm	
540 LPV60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	60	67	110-230V	162x42x32	non dimmable
540 HDR-60-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	60	20	85-264V	90x54x52	non dimmable



24V

IP20

RUBAN LED RGBW 60



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
540 60RGBW-IP20-2700	blanc	19,2W/m 96W/5m	1119lm/m 5595lm/5m	RGB+2700K	120°	5000x12x2	à couper chaque 100mm 60 leds/m

ACCESSOIRE

		W	IP	tension de connection	dimension mm	
540 LPV-150-24	ruban LED convertisseur 24V-DC	150	67	110-230V	191x63x37	non dimmable
540 HDR-150-24	ruban LED convertisseur 24V-DC DIN rail	150	20	85-264V	90x54x105	non dimmable
540 RGB-BASIC	RGB Basic kit gestion		20	24V	144x46x17	incl télécommande (3x AAA niet excl)



ruban LED

IP20

PROFILÉ SL7



	couleur	dimension mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL7W-M2	blanc mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL7B-M2	noir mat	2000x17,5x7	capacité refroidissement 15W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage



ruban LED

IP20

PROFILÉ SL15



	couleur	dimension mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15W-M2	blanc mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage
540 SL15B-M2	noir mat	2000x17,1x14,6	capacité refroidissement 20W/m incl. PC diffuseur, 2 embouts avec et sans entrée de câble, 4 supports de montage



éclairage d'armoire

IP20

MINILITE



	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 MINILITELED12WW	blanc	13,2	980	3000	1175x28x35
401 MINILITELED16WW	blanc	16,7	1260	3000	1475x28x35
401 MINILITELED3WW	blanc	4	257	3000	315x28x35
401 MINILITELED5WW	blanc	6,4	450	3000	545x28x35
401 MINILITELED9WW	blanc	9,9	730	3000	875x28x35



éclairage de sécurité

220-240V


IP42

STARLED



	couleur	W	lm	dimension mm	
433 STARLED-012	blanc	2,5	150	270x119x49	1h autonomie


applique fonctionnelle		MOON					
		couleur	W	lm	K	dimension mm	
		595 MN1458W	blanc mat	8	750	3000	Ø145x35
		595 MN1458WB	noir mat	8	750	3000	Ø145x35
		595 MN18014W	blanc mat	14	940	3000	Ø180x35
		595 MN18014WB	noir mat	14	940	3000	Ø180x35
		595 MN24018W	blanc mat	18	1800	3000	Ø240x35
		595 MN24018WB	noir mat	18	1800	3000	Ø240x35
230V	IP54						
applique fonctionnelle		MOON					
		couleur	W	lm	K	dimension mm	
		595 MNS1458W	blanc mat	8	750	3000	145x145x35
		595 MNS18014W	blanc mat	14	1300	3000	180x180x35
		595 MNS24018W	blanc mat	18	1800	3000	240x240x35
230V	IP54						
applique fonctionnelle		MOON					
		couleur	W	lm	K	dimension mm	
		595 MN120024W	blanc mat	24	2300	3000	1200x150x44
		595 MN120024WB	noir mat	24	2300	3000	1200x150x44
230V	IP54						
applique fonctionnelle		DROP					
		couleur	W	lm	K	dimension mm	
		401 DR0P28LED16830	blanc	16	1336	3000	Ø27,6x9,9
		401 DR0P22LED11830	blanc	11	758	3000	Ø22,8x9,5
	IP55						



FONDA

TAL
TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING

	couleur	W	lm	K	dimension mm	dimension d'encastrement	
565 452047	blanc	0,8	30	3000	80x80x34	Ø68x50	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452057	blanc	0,8	30	2700	80x80x34	Ø68x50	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452026	noir	0,8	30	3000	80x80x34	Ø68x50	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 452036	noir	0,8	30	2700	80x80x34	Ø68x50	s'adapte dans un blochet à vis standard



ELITE

TAL
TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	dimension d'encastrement	
565 145610	inox	0,8	85	3000	120°	84x84x40	48x48x60	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 145530	inox	0,8	85	2700	120°	84x84x40	48x48x60	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 145531	blanc	0,8	85	2700	120°	84x84x40	48x48x60	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 145611	blanc	0,8	85	3000	120°	84x84x40	48x48x60	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 145626	noir	0,8	85	3000	120°	84x84x40	48x48x60	s'adapte dans un blochet à vis standard
565 145567	noir	0,8	85	2700	120°	84x84x40	48x48x60	s'adapte dans un blochet à vis standard



BETSY 1

INDIGO
LIGHTING

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
413 WA153WW30	blanc	3	150	3000	36°	Ø80x26 Ø30x336	incl interrupteur 350° x 355°
413 WA153WW05	noir	3	150	3000	36°	Ø80x26 Ø30x336	incl interrupteur 350° x 355°



BETSY 2

INDIGO
LIGHTING

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
413 WA154WW30	blanc	3	150	3000	36°	Ø146x88x35 Ø25x358	incl interrupteur et USB 5V-DC 1A 350° x 355°
413 WA154WW05	noir	3	150	3000	36°	Ø146x88x35 Ø25x358	incl interrupteur et USB 5V-DC 1A 350° x 355°



KARPO




	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
582 152341	blanc	7,5	330	3000	40°	Ø90x75 Ø30x125	incl interrupteur 90° x 350°
582 152340	noir	7,5	330	3000	40°	Ø90x75 Ø30x125	incl interrupteur 90° x 350°
582 1002173	doré	7,5	330	3000	40°	Ø90x75 Ø30x125	incl interrupteur 90° x 350°



VISO



	couleur	W	lm	K	dimension mm
124 275.07.92ED8W-W	blanc-blanc	12	282	2700	120x59x32 180x110x92
124 275.07.92ED8B-MMAT	noir-doré	12	301	3000	120x59x32 180x110x92



ORBIT



	couleur	W	lm	K	dimension mm
124 271.05.92W-W	blanc-blanc	4	140	2700	Ø100x110
124 271.05.92B-MMAT	noir-mat doré	4	140	2700	Ø100x110



WA-T



	couleur	W	lm	K	dimension mm
124 275.15.93W-W	blanc-blanc	9	511	3000	280x100x66
124 275.15.93B-MMAT	noir-mat doré	9	511	3000	280x100x66



QUAD1



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
582 232461	blanc	4,6	80	3000	90°	78x64x42
582 232465	anthracite	4,6	80	3000	90°	78x64x42



QUAD UP/DOWN 12

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
582 232471	blanc	6,8	140	3000	60°	124x40x95
582 232475	anthracite	6,8	140	3000	60°	124x40x95

SLV



QUAD UP/DOWN 15

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
582 232441	blanc	8,6	520	3000	110°	150x53x102
582 232445	anthracite	8,6	520	3000	110°	150x53x102

SLV



BIG QUAD

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
582 232431	blanc	4,5	260	3000	110°	110x840x540
582 232435	anthracite	4,5	260	3000	110°	110x840x540

SLV



BOX

	couleur	W	lm	K	dimension mm
567 331148W2	blanc	6	400	2700	100x100x100
567 331148W4	blanc	6	440	3000	100x100x100
567 331148B2	noir	6	400	2700	100x100x100
567 331148B4	noir	6	440	3000	100x100x100


WEVER & DUCRÉ
LIGHTING



WL 149

	couleur	W	lm	K	dimension mm
582 149511	blanc	14	1050	3000	100x240x58

SLV




100-240V

IP44

TRUKKO



	couleur	W	lm	K	dimension mm
582 149762	chrome-blanc	8,8	450	3000	600x40x50
582 149772	chrome-blanc	11,4	710	3000	900x40x50



230V

IP44

SET RAW



	couleur	W	lm	K	dimension mm
558 26346-L930-D9-00-13	blanc	10	720	3000	580x32x42



230V

IP44

PRELUDE



	couleur	W	lm	K	dimension mm
534 111345	blanc	15	1210	3000	510x80x70
534 111347	blanc	15	1210	3000	560x80x70



Veilleuse

LUNETTA HALL



	couleur	W	lm	K	dimension mm
62 LVLUNHALLWTBL	blanc	0,2	10	3000	84x73x65

220-240V

IP20



Veilleuse

LUNETTA SHINE



	couleur	W	lm	K	dimension mm
62 LVLUNSHIWTBL	blanc	0,2	10	3000	60x90x60

220-240V

IP20



Veilleuse

LUNETTA GLOW



	couleur	W	lm	K	dimension mm
62 LVLUNGLOWWTBL	blanc	0,2	10	3000	60x90x60

220-240V

IP20



Veilleuse

NIGHTLUX



	couleur	W	lm	K	dimension mm	
62 LVNLUXSTAIRWTBL	blanc	0,25	10	3000	84x73x28	incl batterie, avec détecteur

5V

IP54

EXTÉ RIEUR

**PLAFOND - PLAFOND/APPLIQUE
APPLIQUE - SOL**



220-240V

IP65

PATTI-I



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	dimension d'encastrement
582 114421	blanc	11	910	3000	38°	Ø80x41	Ø60x41
582 114420	noir	11	910	3000	38°	Ø80x41	Ø60x41




220-240V

IP65

LED WATERPROOF



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
401 STORM12/14	gris	24	3100	4000	110°	1310x81x78
401 STORM12/24	gris	38	5000	4000	110°	1310x81x78
401 STORM15/14	gris	31	4000	4000	110°	1610x81x78
401 STORM15/24	gris	47	6100	4000	110°	1610x81x78



220-240V

IP65

BOX 1.0



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
567 735164W4	blanc	7,9	545	3000	32°	100x100x100
567 735164B4	noir	7,9	545	3000	32°	100x100x100

ACCESSOIRE

		couleur	
567 911211W1	Box 1.0 reflector	blanc	réflecteur optionnel
567 911211B1	Box 1.0 reflector	noir	réflecteur optionnel

appliques



FRAME

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
534 605461	graphite	6,5	550	3000	110°	240x150x77	IK10
534 605551	noir	8	670	3000	110°	320x180x77	IK10
534 605361	graphite	21	1980	3000	110°	310x310x77	IK10



230V

IP66

orientatie



TECHNOLUX

INSERT+ 1

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 304118	anthracite	6	250	3000	224x55x64	boite d'encastrement requiert

ACCESSOIRE

		couleur	IP	dimension d'encastrement	
401 310475	Insert+ 1 boîte d'encastrement	anthracite	65	220x51x88	avec couvercle amovible à deux niveaux à bulle

220-240V

IP65

orientatie



TECHNOLUX

INSERT+ 2

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
401 304124	anthracite	10	503	3000	284x88x59	boite d'encastrement requiert

ACCESSOIRE

		couleur	IP	dimension d'encastrement	
401 310490	Insert+ 2 boîte d'encastrement	anthracite	65	280x85x100	avec couvercle amovible à deux niveaux à bulle

220-240V

IP65

détecteurs



B.E.G. LUXOMAT®

RC-PLUS NEXT

	couleur	W	angle de rayonnement	dimension mm	
710 93331	blanc	0,5	230°	121x71x85	20m/230° portée de détection
710 93333	noir	0,5	230°	121x71x85	20m/230° portée de détection

110-240V

IP54

détecteurs



steinel

IS 2140

	couleur	angle de rayonnement	dimension mm	
722 IS2140EC0W	blanc	140°	95x70	14m/140° portée de détection orientable 90°x180°
722 IS2140EC0B	noir	140°	95x70	14m/140° portée de détection orientable 90°x180°

230-240V


IP54



BOX



	couleur	W	lm	K	dimension mm
567 740148B2	noir	5,5	176	2700	100x100x100
567 740148B4	graphite	5,5	176	3000	100x100x100
567 740168B2	noir	6	400	2700	100x100x100
567 740168B4	noir	5,5	175	3000	100x100x100



QUASAR



	couleur	W	lm	K	dimension mm
401 QUAS103W3K1WBA	anthracite	3,5	100	3000	100x100x100
401 QUAS106W3KNBWBA	anthracite	6	113	3000	100x100x100
401 QUAS106W3K2WBA	anthracite	6	192	3000	100x100x100



QUASAR



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
401 QUAS2012W3KMBA	anthracite	11	705	3000	30°	200x100x100
401 QUAS3023W3KMBA	anthracite	20	1404	3000	30°	300x100x100



TERANG



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
582 229935	anthracite	11	680	3000	120°	110x198x75
582 229945	anthracite	22	1300	3000	120°	150x270x82



SITRA



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
582 1002018	anthracite	17	976	3000	55°	125x160x100



230-240V IP44

XLED HOME 2 XL



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
428 030049	noir	20	1608	4000	140°	214x180x161
428 030056	graphite	20	2120	4000	140°	240x180x161



100-277V IP65

FLOODLIGHT PERFORMANCE



	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
62 LVFL10830B65G3	noir	10	1050	3000	100°	125x115x39	support de montage inclinable à 180° incl 1m câble
62 LVFL20830B65G3	noir	20	2100	3000	100°	130x140x41	support de montage inclinable à 180° incl 1m câble
62 LVFL30830B65G3	noir	30	3150	3000	100°	140x150x42	support de montage inclinable à 180° incl 1m câble
62 LVFL50830B65G3	noir	50	5500	300	100°	206x218x46	support de montage inclinable à 180° incl 1m câble



220-240V IP44

LIGHT STRING



	couleur	W	dimension mm	
420 141954	noir	325	Ø8,8x5000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 10 x E27
420 141336	noir	325	Ø8,8x10000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 10 x E27
420 142610	noir	325	Ø8,8x25000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 25 x E27
420 142611	noir	325	Ø8,8x50000	reliable; 325W max puissance totale avec lampes LED 50 x E27



220-240V IP44

LED PARTY BULB G45



	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100035276	blanc	1	50	2800	Ø45x70	E27
420 80100035277	blanc	1	50	6500	Ø45x70	E27
420 80100035278	bleu	1	30		Ø45x70	E27
420 80100035279	jaune	1	30		Ø45x70	E27
420 80100035280	rouge	1	30		Ø45x70	E27
420 80100035281	vert	1	30		Ø45x70	E27
420 80100038728	orange	1	30		Ø45x70	E27



220-240V IP20

LED FILAMENT SAFE G45

Bailey lights
for professionals

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 141885	transparent	1	100	2700	Ø45x70	E27
420 141886	transparent	2	200	2700	Ø45x70	E27



220-240V IP20

LED FILAMENT SAFE A60

Bailey lights
for professionals

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 141887	transparent	4	400	2700	Ø45x70	E27



220-240V IP44

LED PARTY BULB A60

Bailey lights
for professionals

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
420 80100038984	vert	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038986	jaune	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038983	bleu	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038999	blanc	2	90	2800	Ø60x108	E27
420 80100038985	rouge	2	70		Ø60x108	E27



ENCASTRÉ DE SOL SYMÉTRIQUE

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
467 84084K3	inox	4	426	3000	29°	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau
467 84086K3	inox	4	417	3000	35/38°	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 et bouchon d'eau

BEGA




HORIZON ROUND

	couleur	W	lm	K	dimension mm	dimension d'encastrement	
595 RGU10LED3W06	inox	5	460	3000	Ø135x115	Ø122x115	incl 2m H05RN-F en kit d'encastrement



HORIZON SQUARE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	dimension d'encastrement	
595 SQGU10LED3W06	inox	5	460	3000	131x131x110	123x123x117	incl 2m H05RN-F en kit d'encastrement



HOVDEN MINI

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
534 630001	graphite	8	550	3000	36°	Ø46x90x100	incl 1x câble H05RN-F 2x1mm² 0,5m



ACCESSOIRE

		couleur	dimension mm	
534 630027	Hovden Mini blindage	graphite	Ø50x50	blindage optionnel

bornes et piquets



220-240V

IP67

HOVDEN MIDI

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm	
534 630005	graphite	12	1140	3000	36°	Ø61x100x116	incl 1x câble H05RN-F 2x1mm² 0,5m

ACCESSOIRE

		couleur	dimension mm	
534 630028	Hovden Midi blindage	graphite	Ø65x65	blindage optionnel

bornes et piquets



100-240V

IP55

LED SPIKE

	couleur	W	lm	K	angle de rayonnement	dimension mm
582 1002201	anthracite	6	400	3000	40°	Ø60x80x175
582 1002203	rouillé	6	400	3000	40°	Ø60x80x175

bornes et piquets



230V

IP44

IPERI 50

	couleur	W	lm	K	dimension mm
582 231305	anthracite	5	320	4000	85x165x502 127x174

portables



110-220V

IP65

COSTA

	couleur	W	lm	K	dimension mm
567 8652860B9	blanc-noir	2,5	130	2200-4000	Ø280x350

ACCESSOIRE

		couleur	dimension mm	
567 90057190	Costa rope	noir	Ø280x350	élément décoratif optionnel



3,7V-DC

IP54

MINI SHADE

	couleur	W	lm	K	dimension mm	
413 0U355WW30	blanc mat	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	incl interrupteur incl fiche USB
413 0U355WW24	anthracite	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	incl interrupteur incl fiche USB

INDIGO
LIGHTING



AQFORM
BAILEY
BEGA
BEG LUXOMAT
DELTA LIGHT
EATON
INDIGO
INTEGRATECH
LEDVANCE
MODULAR
OPPLE
SG LIGHTING
SLV
STEINEL
TAL
TECHNOLUX
UNI-BRIGHT
WEVER & DUCRE

cebeo

A Sonepar Company