




CATALOGUS RESIDENTIËLE VERLICHTING BY CEBEO

21.02




cebeo
A Sonepar Company

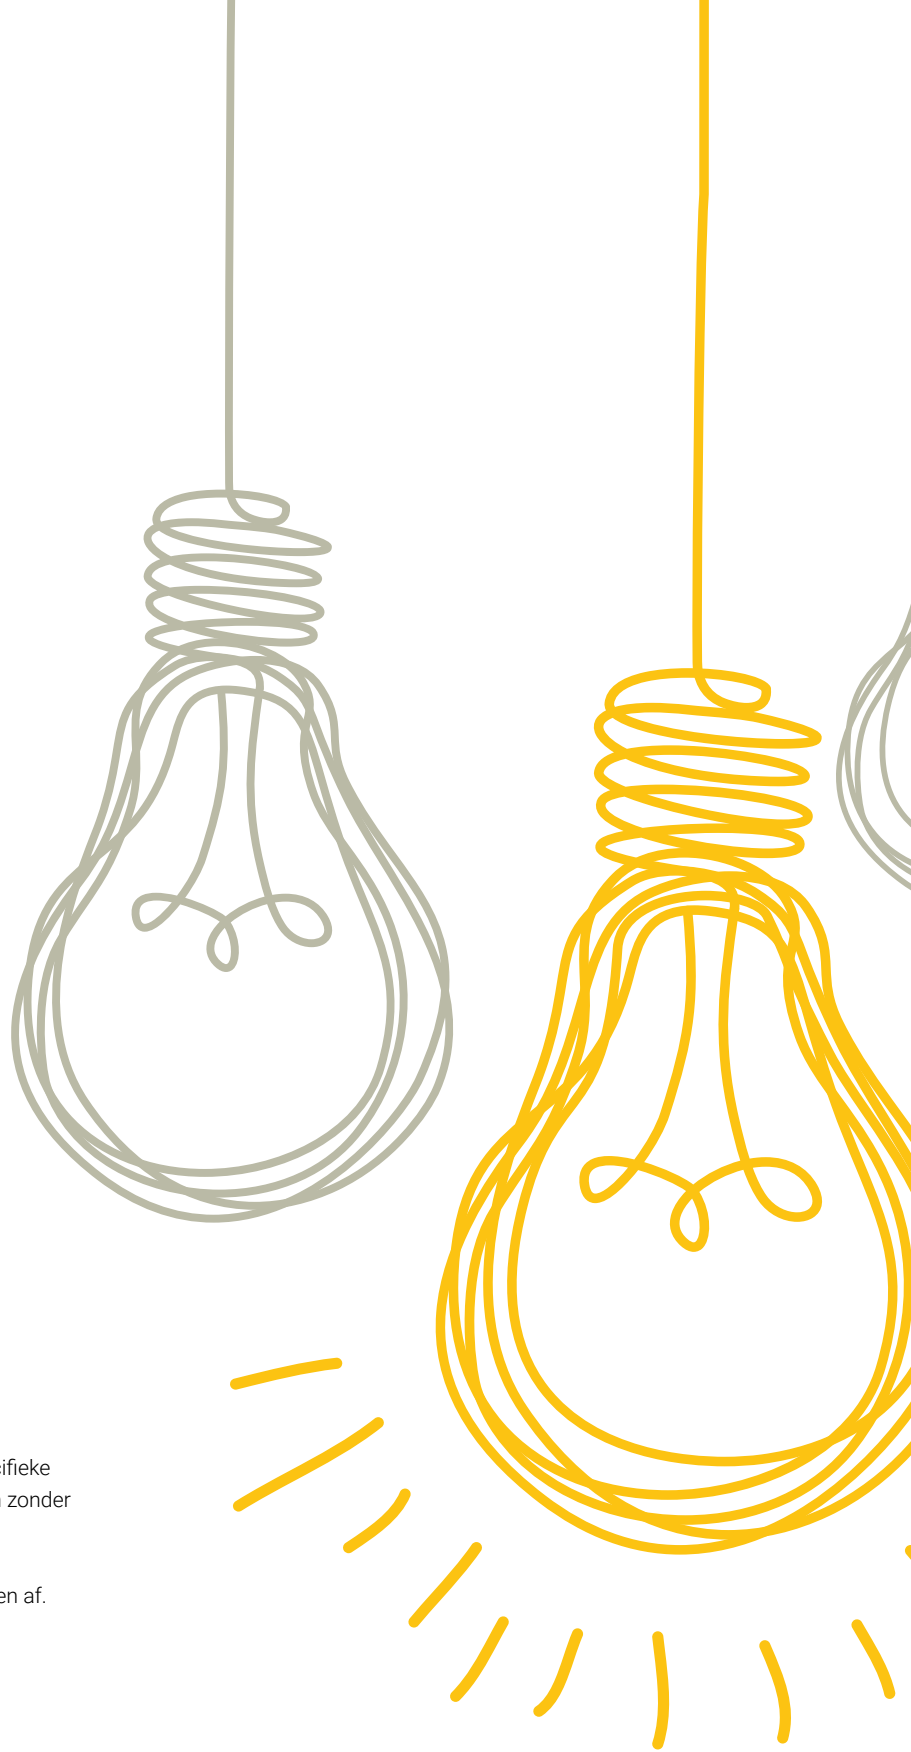

Alle schetsen, informatie, lichttechnische gegevens, specifieke eigenschappen en afmetingen zijn informatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Aarzel niet om ons te raadplegen.

Wij wijzen alle aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten af.

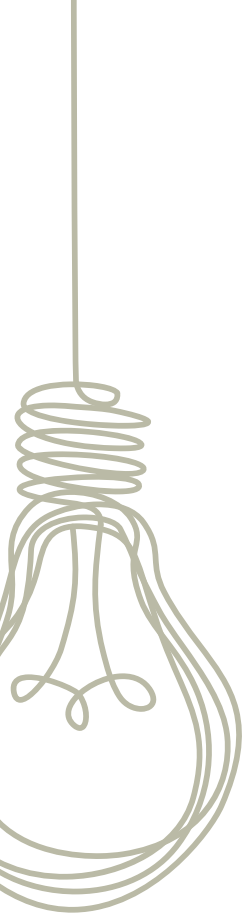

BINNEN

PLAFOND 06

PLAFOND/WAND 15

WAND 19

DRAAGBAAR 23



BUITEN

26 **PLAFOND**

27 **PLAFOND/WAND**

28 **WAND**

32 **GROND**

BIN NEN

**PLAFOND - PLAFOND/WAND
WAND - DRAAGBAAR**



DEEP VARO

DELTA LIGHT®

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
124 423.021.811.922W	wit	8	640	2700	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.021.811.932W	wit	8	667	3000	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.021.811.922B	zwart	8	640	2700	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.021.811.932B	zwart	8	667	3000	36°	Ø84x86	Ø76x90	excl driver 350mA-DC

ACCESSOIRE

		W	IP	aansluit- spanning	afmeting mm	inbouwafmeting	
124 300.90.108U	LED voeding 350mA	8	20	110-240V	54x21x32	Ø40	niet dimbaar
124 300.90.110	LED voeding 350mA	10	20	220-240V	102x39x21	Ø42	dimbaar fase-afsnijding



VARO

DELTA LIGHT®

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
124 423.011.811.932W	wit	8	691	3000	36°	Ø84x72	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.011.811.922W	wit	8	664	2700	36°	Ø84x72	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.011.811.922B	zwart	8	664	2700	36°	Ø84x72	Ø76x90	excl driver 350mA-DC
124 423.011.811.932B	zwart	8	691	3000	36°	Ø84x72	Ø76x90	excl driver 350mA-DC

ACCESSOIRE


		W	IP	aansluit- spanning	afmeting mm	inbouwafmeting	
124 300.90.108U	LED voeding 350mA	8	54	110-240V	54x21x32	Ø40	niet dimbaar
124 300.90.110	LED voeding 350mA	10	20	220-240V	102x39x21	Ø42	dimbaar fase-afsnijding



INDAL

TECHNOLUX

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
401 INDALRLV830W	mat wit	6	655	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar
401 INDALRLV830A	alu	6	655	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar
401 INDALRLV830WD	mat wit	9	830	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar
401 INDALRLV830AD	alu	9	830	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar
401 INDALRLV830BD	mat zwart	9	830	3000	38°	Ø82x46,5	Ø68	20° richtbaar



INDAL

TECHNOLUX

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
401 INDALIPRLV830W	mat wit	6	655	3000	38°	Ø79x46	Ø60	
401 INDALIPRLV830A	alu	6	655	3000	38°	Ø79x46	Ø60	



350mA-DC

IP44


NANO

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	inbouwafmeting
534 907003	wit	1	80	2700	36°	33x26	Ø25
534 907004	wit	1	90	3000	36°	33x26	Ø25



ACCESSOIRE

		W	IP	aansluit- spanning	afmeting mm	inbouwafmeting
534 820078	Nano voeding 350mA	4,2	20	220-240V	95x23x19	Ø23 dimbaar fase-afsnijding



220-240V

LED PANEEL

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
588 542003021200	wit	36	3500	3000	90°	595x595x35
588 542003021400	wit	36	3500	4000	90°	595x595x35



ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm
588 542098017600	Opbouwkader	wit	610x610x69



220-240V

IP20

QOBY



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
124 251.76.811.932ED8W	wit	12	852	3000	33°	100x94x94
124 251.76.811.922ED8W	wit	12	818	2700	33°	100x94x94



220-240V

IP20

QOBY



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
124 251.78.811.932ED8W	wit	12	892	3000	33°	Ø85x115
124 251.78.811.922ED8W	wit	12	856	2700	33°	Ø85x115



230V IP20

RAIL

TECHNOLUX

	kleur	afmeting mm	
401 SCH-101N	wit	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-201N	wit	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-301N	wit	3000x36x32	Eutrac
401 SCH-102	zwart	1000x36x32	Eutrac
401 SCH-202	zwart	2000x36x32	Eutrac
401 SCH-302	zwart	3000x36x32	Eutrac

ACCESSOIRE

		kleur	IP	aansluit- spanning	afmeting mm
401 SCH-012171N	Eindstuk	wit	20		32x17x36
401 SCH-012172	Eindstuk	zwart	20		32x17x36
401 SCH-112011N	Voedingstuk aarding rechts	wit	20	230V	32x36x112
401 SCH-112012	Voedingstuk aarding rechts	zwart	20	230V	32x36x112
401 SCH-112021N	Voedingstuk aarding links	wit	20	230V	32x36x112
401 SCH-112022	Voedingstuk aarding links	zwart	20	230V	32x36x112



230V IP20

PET NEXT

AQFORM
LIGHTING SOLUTIONS

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
558 16362-M930-F1-00-12	zwart	10	990	3000	35°	120x60
558 16362-M930-F1-00-13	wit	10	990	3000	35°	120x60



220-240V IP20

ZIP TUBE MICRO

sg

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
534 320600	wit	7	330	2700	40°	135x39	90°x350° richtbaar incl. reflector wit, zwart, goud
534 320601	wit	7	340	3000	40°	135x39	90°x350° richtbaar incl. reflector wit, zwart, goud
534 320604	zwart	7	330	2700	40°	135x39	90°x350° richtbaar incl. reflector wit, zwart, goud
534 320605	zwart	7	340	3000	40°	135x39	90°x350° richtbaar incl. reflector wit, zwart, goud



48V-DC IP20


PISTA



	kleur	afmeting mm
129 13410032	zwart	1000x26x21
129 13410132	zwart	2000x26x21
129 13410232	zwart	3000x26x21

ACCESSOIRE

	kleur	W	IP	aansluit- spanning	afmeting mm	
129 13411032	eindkap	zwart	20		26x21x22	set 2 stuks
129 13410832	Voedingskoppeling links	zwart	20	48V-DC	143x16x16	
129 13410932	Voedingskoppeling rechts	zwart	20	48V-DC	143x16x16	
129 13411332	Voedingskoppeling centraal	zwart	20	48V-DC	105x16x16	
129 12408730	48V voeding	75	20	220-240V	180x30x51	niet dimbaar
129 13410632	Cover 1m	zwart			1000x17x17x16	op maat af te zagen



48V-DC IP20

PISTA LINEAR



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
129 13414532	zwart	10	517	3000	100°	636x18x17	500mm module



48V-DC IP20

MÉDARD 42



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
129 13430732	zwart	10	727	3000	40°	42x102	360°x360° richtbaar



220-240V IP20

ALINER



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 27411.9300W	wit	12	1553	3000	1225x42x35
124 27411.9300B	zwart	12	1553	3000	1225x42x35



230V


IP20

XLINE STRIP

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
595 XLS665W	wit	39	3200	3000	32°	1875x34x80
595 XLS665B	zwart	39	3200	3000	32°	1875x34x80

ACCESSOIRE


		kleur	afmeting mm	
595 XLSUCAW	Xline pendelset	wit	Ø25x40	incl 150cm ophangkabel
595 XLSUCAB	Xline pendelset	zwart	Ø25x40	incl 150cm ophangkabel
595 XLPSBW	Xline pendel aansluitdoos	wit	120x50x40	incl 150cm ophang- en voedingskabel
595 XLPSBB	Xline pendel aansluitdoos	zwart	120x50x40	incl 150cm ophang- en voedingskabel



230V

MODERN GLASS

	kleur	afmeting mm	
558 50475-0000-U8-PH-13	wit	Ø158x241;1400	excl lamp E27 fitting
558 50534-0000-U8-PH-12	zwart	Ø158x241;1400	excl lamp E27 fitting



230V

MODERN GLASS

	kleur	afmeting mm	
558 50474-0000-U8-PH-13	wit	Ø166x205;1400	excl lamp E27 fitting
558 50533-0000-U8-PH-12	zwart	Ø166x205;1400	excl lamp E27 fitting



230V

PET MINI

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
558 59768-M930-F1-00-12	zwart	3	340	3000	36°	Ø38x37;1900;Ø40x50
558 59768-M930-F1-00-13	wit	3	340	3000	36°	Ø38x37;1900;Ø40x50





TEXTIELSNOER



	kleur	afmeting mm	
420 139673	wit	Ø6x3000	2-aderig
420 141200	wit	Ø6,5x3000	3-aderig
420 139672	zwart	Ø6x3000	2-aderig
420 139690	zwart	Ø6,5x3000	3-aderig



LAMPHOUDER PORSELEIN



	kleur	
420 139704	wit	E27 M10 x 1
420 139706	zwart	E27 M10 x 1



LAMPHOUDER ALU



	kleur	
420 140398	wit	E27 M10 x 1
420 139700	mat zwart	E27 M10 x 1



LAMPHOUDER METAAL



	kleur	
420 139697	zwart	E27 M10 x 1
420 139698	goud	E27 M10 x 1



LAMPHOUDER RETRO ALU



	kleur	
420 139692	brons	E27 M10 x 1
420 139693	zwart	E27 M10 x 1
420 139695	koper	E27 M10 x 1



LAMPHOUDEUR ALU GRID

Bailey lights
for professionals

	kleur	
420 140323	brons antiek	E27 M10 x 1
420 140324	goud	E27 M10 x 1
420 140325	zwart	E27 M10 x 1
420 140326	koper antiek	E27 M10 x 1



PLAFONDKAP KUNSTSTOF

Bailey lights
for professionals

	kleur	afmeting mm	
420 139729	wit	Ø120x30	max 4 kabels
420 139727	zwart	Ø120x30	max 4 kabels



PLAFONDKAP METAAL

Bailey lights
for professionals

	kleur	afmeting mm	
420 139703	wit	Ø100x25	1 kabel
420 139701	zwart	Ø100x25	1 kabel
420 140917	wit	Ø100x25	3 kabels
420 140914	zwart	Ø100x25	3 kabels
420 140918	wit	Ø150x25	5 kabels
420 140915	zwart	Ø150x25	5 kabels



PLAFONDKAP PORSELEIN

Bailey lights
for professionals

	kleur	afmeting mm
420 139707	wit	Ø100x33
420 139709	zwart	Ø100x33



SNOERKLEM

Bailey lights
for professionals

	kleur	afmeting mm
420 141390	wit	Ø50x21
420 140926	zwart	Ø50x21




decorative lamp

SPIRALED LESLIE

Bailey lights
for professionals

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100038655	transparant	4	180	2200	Ø125x180	E27



decorative lamp

SPIRALED ALVA

Bailey lights
for professionals

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100038654	transparant	4	180	2200	Ø64x140	E27



decorative lamp

SPIRALED THOMAS

Bailey lights
for professionals

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100038462	transparant	4	180	2200	Ø60x110	E27



decorative lamp

SPIRALED MARION

Bailey lights
for professionals

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100038463	transparant	4	180	2200	Ø45x110	E27



decorative lamp

SPIRALED ALVA

Bailey lights
for professionals

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100039073	goud transparant	4	160	2200	Ø64x140	E27



decorative lamp





220-240V

IP20

SPIRALED WILLIAM

kleur

W

lm

K

afmeting
mm

420 80100039967	goud transparant	4	160	2200	Ø95x130	E27
-----------------	------------------	---	-----	------	---------	-----



decorative lamp





220-240V

IP20

SPIRALED LESLIE

kleur

W

lm

K

afmeting
mm

420 80100039074	goud transparant	4	160	2200	Ø125x180	E27
-----------------	------------------	---	-----	------	----------	-----





spot op basis



NOBLO I

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
582 1002970	wit	8	600	2700	36°	Ø50x105x125	90° x 350°
582 1002969	zwart	8	600	2700	36°	Ø50x105x125	90° x 350°



220-240V

IP20



spot op basis



NOBLO II

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
582 1002974	wit	16	1200	2700	36°	240x105x127	90° x 350°
582 1002973	zwart	16	1200	2700	36°	240x105x127	90° x 350°



220-240V

IP20



spot op basis



NOBLO III

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
582 1002977	wit	24	1800	2700	36°	400x105x127	90° x 350°
582 1002976	zwart	24	1800	2700	36°	400x105x127	90° x 350°



220-240V

IP20



LED strip



LEDSTRIP MONOCHROME 64

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
540 64LED-IP20-2700	wit	2,8W/m 14W/5m	373lm/m 1865lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-3000	wit	2,8W/m 14W/5m	397lm/m 1985lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 125mm 64 leds/m
540 64LED-IP20-4000	wit	2,8W/m 14W/5m	437lm/m 2185lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 125mm 64 leds/m



24V

IP20

ACCESSOIRE

		W	IP	aansluit- spanning	afmeting mm	
540 LPV35-24	LEDstrip voeding 24V-DC	35	67	110-230V	148x40x30	niet dimbaar
540 HDR-30-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	30	20	85-264V	90x54x35	niet dimbaar



24V

IP20

LEDSTRIP MONOCHROME 120



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
540 120LED-IP20-2700	wit	7,6W/m 38W/5m	803lm/m 4015lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-3000	wit	7,6W/m 38W/5m	831lm/m 4155lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 50mm 120 leds/m
540 120LED-IP20-4000	wit	7,6W/m 38W/5m	854lm/m 4270lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 50mm 120 leds/m

ACCESSOIRE

		W	IP	aansluit- spanning	afmeting mm	
540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	67	110-230V	162x42x32	niet dimbaar
540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	20	85-264V	90x54x52	niet dimbaar



24V

IP20

LEDSTRIP MONOCHROME 128



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
540 128LED-IP20-2700	wit	8,6W/m 43W/5m	1161lm/m 5805lm/5m	2700	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-3000	wit	8,6W/m 43W/5m	1239lm/m 6195lm/5m	3000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 62,5mm 128 leds/m
540 128LED-IP20-4000	wit	8,6W/m 43W/5m	1334lm/m 6670lm/5m	4000	120°	5000x8x1,8	in te korten elke 62,5mm 128 leds/m

ACCESSOIRE

		W	IP	aansluit- spanning	afmeting mm	
540 LPV60-24	LEDstrip voeding 24V-DC	60	67	110-230V	162x42x32	niet dimbaar
540 HDR-60-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	60	20	85-264V	90x54x52	niet dimbaar



24V

IP20

LEDSTRIP RGBW 60



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
540 60RGBW-IP20-2700	wit	19,2W/m 96W/5m	1119lm/m 5595lm/5m	RGB+2700K	120°	5000x12x2	in te korten elke 100mm 60 leds/m

ACCESSOIRE

		W	IP	aansluit- spanning	afmeting mm	
540 LPV-150-24	LEDstrip voeding 24V-DC	150	67	110-230V	191x63x37	niet dimbaar
540 HDR-150-24	LEDstrip voeding 24V-DC DIN rail	150	20	85-264V	90x54x105	niet dimbaar
540 RGB-BASIC	RGB Basic sturingskit		20	24V	144x46x17	incl handzender (3x AAA excl)



LED strip

IP20

PROFIEL SL7



	kleur	afmeting mm	
540 SL7A-M2	alu	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7W-M2	mat wit	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL7B-M2	mat zwart	2000x17,5x7	koelvermogen 15W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels



LED strip

IP20

PROFIEL SL15



	kleur	afmeting mm	
540 SL15A-M2	alu	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15W-M2	mat wit	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels
540 SL15B-M2	mat zwart	2000x17,1x14,6	koelvermogen 20W/m incl. PC diffuser, 2 eindkappen met en zonder kabelingang, 4 montagebeugels



Onderkastverlichting

IP20

MINILITE



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 MINILITELED12WW	wit	13,2	980	3000	1175x28x35
401 MINILITELED16WW	wit	16,7	1260	3000	1475x28x35
401 MINILITELED3WW	wit	4	257	3000	315x28x35
401 MINILITELED5WW	wit	6,4	450	3000	545x28x35
401 MINILITELED9WW	wit	9,9	730	3000	875x28x35



veiligheidsverlichting

220-240V

IP42

STARLED



	kleur	W	lm	afmeting mm	
433 STARLED-012	wit	2,5	150	270x119x49	1u autonomie



functionele wandarmaturen


230V

IP54

MOON




	kleur	W	lm	K	afmeting mm
595 MN1458W	mat wit	8	750	3000	Ø145x35
595 MN1458WB	mat zwart	8	750	3000	Ø145x35
595 MN18014W	mat wit	14	940	3000	Ø180x35
595 MN18014WB	mat zwart	14	940	3000	Ø180x35
595 MN24018W	mat wit	18	1800	3000	Ø240x35
595 MN24018WB	mat zwart	18	1800	3000	Ø240x35



230V IP20

FONDA

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	inbouwafmeting	
565 452047	wit	0,8	30	3000	80x80x34	Ø68x50	Past in standaard holle wanddoos
565 452057	wit	0,8	30	2700	80x80x34	Ø68x50	Past in standaard holle wanddoos
565 452026	zwart	0,8	30	3000	80x80x34	Ø68x50	Past in standaard holle wanddoos
565 452036	zwart	0,8	30	2700	80x80x34	Ø68x50	Past in standaard holle wanddoos



230V IP40

ELITE

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	inbouwafmeting	
565 145610	inox	0,8	85	3000	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145530	inox	0,8	85	2700	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145531	wit	0,8	85	2700	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145611	wit	0,8	85	3000	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145626	zwart	0,8	85	3000	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos
565 145567	zwart	0,8	85	2700	120°	84x84x40	48x48x60	Past in standaard holle wanddoos



230V IP20

BETSY 1

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
413 WA153WW30	wit	3	150	3000	36°	Ø80x26 Ø30x336	incl schakelaar 350° x 355°
413 WA153WW05	zwart	3	150	3000	36°	Ø80x26 Ø30x336	incl schakelaar 350° x 355°



230V IP20

BETSY 2

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
413 WA154WW30	wit	3	150	3000	36°	Ø146x88x35 Ø25x358	incl schakelaar en USB 5V-DC 1A 350° x 355°
413 WA154WW05	zwart	3	150	3000	36°	Ø146x88x35 Ø25x358	incl schakelaar en USB 5V-DC 1A 350° x 355°



KARPO



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
582 152341	wit	7,5	330	3000	40°	Ø90x75 Ø30x125	incl schakelaar 90° x 350°
582 152340	zwart	7,5	330	3000	40°	Ø90x75 Ø30x125	incl schakelaar 90° x 350°
582 1002173	goud	7,5	330	3000	40°	Ø90x75 Ø30x125	incl schakelaar 90° x 350°



VISO



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 275.07.92ED8W-W	wit-wit	12	282	2700	120x59x32 180x110x92
124 275.07.92ED8B-MMAT	zwart-goud	12	301	3000	120x59x32 180x110x92



ORBIT



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 271.05.92W-W	wit-wit	4	140	2700	Ø100x110
124 271.05.92B-MMAT	zwart-mat goud	4	140	2700	Ø100x110



WA-T



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
124 275.15.93W-W	wit-wit	9	511	3000	280x100x66
124 275.15.93B-MMAT	zwart-mat goud	9	511	3000	280x100x66



QUAD1



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
582 232461	wit	4,6	80	3000	90°	78x64x42
582 232465	antraciet	4,6	80	3000	90°	78x64x42



wandarmaturen

QUAD UP/DOWN 12

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
582 232471	wit	6,8	140	3000	60°	124x40x95
582 232475	antraciet	6,8	140	3000	60°	124x40x95

200-240V

IP44



wandarmaturen

QUAD UP/DOWN 15

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
582 232441	wit	8,6	520	3000	110°	150x53x102
582 232445	antraciet	8,6	520	3000	110°	150x53x102

100-277V

IP44



wandarmaturen

BIG QUAD

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
582 232431	wit	4,5	260	3000	110°	110x840x540
582 232435	antraciet	4,5	260	3000	110°	110x840x540

100-277V

IP44



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING



wandarmaturen

BOX

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 331148W2	wit	6	400	2700	100x100x100
567 331148W4	wit	6	440	3000	100x100x100
567 331148B2	zwart	6	400	2700	100x100x100
567 331148B4	zwart	6	440	3000	100x100x100



220-240V

IP20



wandarmaturen

WL 149

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 149511	wit	14	1050	3000	100x240x58



220-240V

IP20




100-240V

IP44

TRUKKO

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 149762	chrom-wit	8,8	450	3000	600x40x50
582 149772	chrom-wit	11,4	710	3000	900x40x50



230V

IP44

SET RAW

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
558 26346-L930-D9-00-13	wit	10	720	3000	580x32x42



230V

IP44

PRELUDE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm
534 111345	wit	15	1210	3000	510x80x70
534 111347	wit	15	1210	3000	560x80x70





220-240V IP20

LUNETTA HALL



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
62 LVLUNHALLWTBL	wit	0,2	10	3000	84x73x65



220-240V IP20

LUNETTA SHINE



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
62 LVLUNSHIWTBL	wit	0,2	10	3000	60x90x60



220-240V IP20

LUNETTA GLOW



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
62 LVLUNGLOWWTBL	wit	0,2	10	3000	60x90x60



5V IP54

NIGHTLUX



	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
62 LVNLUXSTAIRWTBL	wit	0,25	10	3000	84x73x28	incl batterij, met bewegingssensor

BUI TEN

**PLAFOND - PLAFOND/WAND
WAND - GROND**



PATTA-I



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	inbouwafmeting
582 114421	wit	11	910	3000	38°	Ø80x41	Ø60x41
582 114420	zwart	11	910	3000	38°	Ø80x41	Ø60x41



LED WATERPROOF



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
401 STORM12/14	grijs	24	3100	4000	110°	1310x81x78
401 STORM12/24	grijs	38	5000	4000	110°	1310x81x78
401 STORM15/14	grijs	31	4000	4000	110°	1610x81x78
401 STORM15/24	grijs	47	6100	4000	110°	1610x81x78



BOX 1.0



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
567 735164W4	wit	7,9	545	3000	32°	100x100x100
567 735164B4	zwart	7,9	545	3000	32°	100x100x100

ACCESSOIRE

		kleur	
567 911211W1	Box 1.0 reflector	wit	optioneel reflector
567 911211B1	Box 1.0 reflector	zwart	optioneel reflector

wandarmaturen



230V

IP66



FRAME

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
534 605461	grafiet	6,5	550	3000	110°	240x150x77	IK10
534 605551	zwart	8	670	3000	110°	320x180x77	IK10
534 605361	grafiet	21	1980	3000	110°	310x310x77	IK10

orientatie



TECHNOLUX

INSERT+ 1

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 304118	antraciet	6	250	3000	224x55x64	Inbouwdoos verplicht

ACCESSOIRE

		kleur	IP	inbouwafmeting	
401 310475	Insert+ 1 inbouwdoos	antraciet	65	220x51x88	met uitneembaar deksel met twee waterpassen

220-240V

IP65

orientatie



TECHNOLUX

INSERT+ 2

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
401 304124	antraciet	10	503	3000	284x88x59	Inbouwdoos verplicht

ACCESSOIRE

		kleur	IP	inbouwafmeting	
401 310490	Insert+ 2 inbouwdoos	antraciet	65	280x85x100	met uitneembaar deksel met twee waterpassen

220-240V

IP65

bewegingsmelders



B.E.G. LUXOMAT®

RC-PLUS NEXT

	kleur	W	graden- bundel	afmeting mm	
710 93331	wit	0,5	230°	121x71x85	20m/230° detectiebereik
710 93333	zwart	0,5	230°	121x71x85	20m/230° detectiebereik

110-240V

IP54

bewegingsmelders



steinel

IS 2140

	kleur	graden- bundel	afmeting mm	
722 IS2140EC0W	wit	140°	95x70	14m/140° detectiebereik richtbaar 90°x180°
722 IS2140EC0B	zwart	140°	95x70	14m/140° detectiebereik richtbaar 90°x180°

230-240V

IP54



BOX



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 740148B2	zwart	5,5	176	2700	100x100x100
567 740148B4	grafiet	5,5	176	3000	100x100x100
567 740168B2	zwart	6	400	2700	100x100x100
567 740168B4	zwart	5,5	175	3000	100x100x100



QUASAR



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
401 QUAS103W3K1WBA	antraciet	3,5	100	3000	100x100x100
401 QUAS106W3KNBWBA	antraciet	6	113	3000	100x100x100
401 QUAS106W3K2WBA	antraciet	6	192	3000	100x100x100



QUASAR



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
401 QUAS2012W3KMBA	antraciet	11	705	3000	30°	200x100x100
401 QUAS3023W3KMBA	antraciet	20	1404	3000	30°	300x100x100



TERANG



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
582 229935	antraciet	11	680	3000	120°	110x198x75
582 229945	antraciet	22	1300	3000	120°	150x270x82



SITRA



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
582 1002018	antraciet	17	976	3000	55°	125x160x100



230-240V IP44

XLED HOME 2 XL



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
428 030049	zwart	20	1608	4000	140°	214x180x161
428 030056	grafiet	20	2120	4000	140°	240x180x161



100-277V IP65

FLOODLIGHT PERFORMANCE



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
62 LVFL10830B65G3	zwart	10	1050	3000	100°	125x115x39	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel
62 LVFL20830B65G3	zwart	20	2100	3000	100°	130x140x41	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel
62 LVFL30830B65G3	zwart	30	3150	3000	100°	140x150x42	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel
62 LVFL50830B65G3	zwart	50	5500	300	100°	206x218x46	montagebeugel 180° kantelbaar incl 1m kabel



220-240V IP44

LIGHT STRING



	kleur	W	afmeting mm	
420 141954	zwart	325	Ø8,8x5000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 10 x E27
420 141336	zwart	325	Ø8,8x10000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 10 x E27
420 142610	zwart	325	Ø8,8x25000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 25 x E27
420 142611	zwart	325	Ø8,8x50000	koppelbaar; 325W max totale belasting met LED lampen 50 x E27



220-240V IP44

LED PARTY BULB G45



	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100035276	wit	1	50	2800	Ø45x70	E27
420 80100035277	wit	1	50	6500	Ø45x70	E27
420 80100035278	blauw	1	30		Ø45x70	E27
420 80100035279	geel	1	30		Ø45x70	E27
420 80100035280	rood	1	30		Ø45x70	E27
420 80100035281	groen	1	30		Ø45x70	E27
420 80100038728	oranje	1	30		Ø45x70	E27

lichtslingers



220-240V

IP20

LED FILAMENT SAFE G45

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 141885	transparant	1	100	2700	Ø45x70	E27
420 141886	transparant	2	200	2700	Ø45x70	E27

lichtslingers



220-240V

IP20

LED FILAMENT SAFE A60

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 141887	transparant	4	400	2700	Ø45x70	E27

lichtslingers



220-240V

IP44

LED PARTY BULB A60

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
420 80100038984	groen	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038986	geel	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038983	blauw	2	70		Ø60x108	E27
420 80100038999	wit	2	90	2800	Ø60x108	E27
420 80100038985	rood	2	70		Ø60x108	E27



GRONDINBOUW SYMMETRICAL

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
467 84084K3	inox	4	426	3000	29°	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop
467 84086K3	inox	4	417	3000	35/38°	Ø110x125	incl 1,8m H07RN8-F 3G1 en waterstop

BEGA




HORIZON ROUND

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	inbouwafmeting	
595 RGU10LED3W06	inox	5	460	3000	Ø135x115	Ø122x115	incl 2m H05RN-F en inbouwkit



HORIZON SQUARE

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	inbouwafmeting	
595 SQU10LED3W06	inox	5	460	3000	131x131x110	123x123x117	incl 2m H05RN-F en inbouwkit



HOVDEN MINI

	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
534 630001	grafiet	8	550	3000	36°	Ø46x90x100	incl 1x kabel H05RN-F 2x1mm² 0,5m



ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
534 630027	Hovden Mini afscherming	grafiet	Ø50x50	optionele zonnekap



220-240V

IP67


HOVDEN MIDI



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm	
534 630005	grafiet	12	1140	3000	36°	Ø61x100x116	incl 1x kabel H05RN-F 2x1mm² 0,5m

ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
534 630028	Hovden Midi afscherming	grafiet	Ø65x65	optionele zonnepak



100-240V

IP55

LED SPIKE



	kleur	W	lm	K	graden- bundel	afmeting mm
582 1002201	antraciet	6	400	3000	40°	Ø60x80x175
582 1002203	roestkleurig	6	400	3000	40°	Ø60x80x175



230V

IP44

IPERI 50



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
582 231305	antraciet	5	320	4000	85x165x502 127x174



110-220V

IP65

COSTA



	kleur	W	lm	K	afmeting mm
567 8652860B9	wit-zwart	2,5	130	2200- 4000	Ø280x350

ACCESSOIRE

		kleur	afmeting mm	
567 90057190	Costa rope	zwart	Ø280x350	optioneel decoratief element



MINI SHADE

INDIGO
LIGHTING

	kleur	W	lm	K	afmeting mm	
413 0U355WW30	mat wit	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	incl schakelaar incl USB-stekker
413 0U355WW24	antraciet	2	180	3000	100x100x11 380xØ115x88	incl schakelaar incl USB-stekker

A modern interior scene featuring a light blue sofa with an orange cushion, a tall black metal plant stand with two potted plants, and a dark blue wall. A yellow vertical bar is on the right side of the image.

AQFORM
BAILEY
BEGA
BEG LUXOMAT
DELTA LIGHT
EATON
INDIGO
INTEGRATECH
LEDVANCE
MODULAR
OPPLE
SG LIGHTING
SLV
STEINEL
TAL
TECHNOLUX
UNI-BRIGHT
WEVER & DUCRE

The logo for cebeo, featuring the word "cebeo" in a white, lowercase, sans-serif font. Below the text is a white horizontal line with a stylized wave or zigzag pattern in the center, ending in an arrow pointing to the right.

cebeo

A Sonepar Company