


Met de HF Express met geïntegreerde ontgrendeling kunnen snel en eenvoudig mechanische, elektrische, HVAC en signalisatie elementen worden opgehangen.

VOORDELEN

- De HF Express nr. 1 is ideaal voor de ophanging van signalisatie elementen en verlichting
- De HF Express nr. 2 is ideaal voor de ophanging van elektrisch of HVAC toepassingen
- Tot 6 keer sneller te monteren dan traditionele systemen
- Geïntegreerd ontgrendelingssysteem
- Snel af te stellen dankzij de ergonomische knoppen
- Discreet en esthetisch
- Verkrijgbaar als gebruiksklare set




INSTALLATIE & AFSTELLING

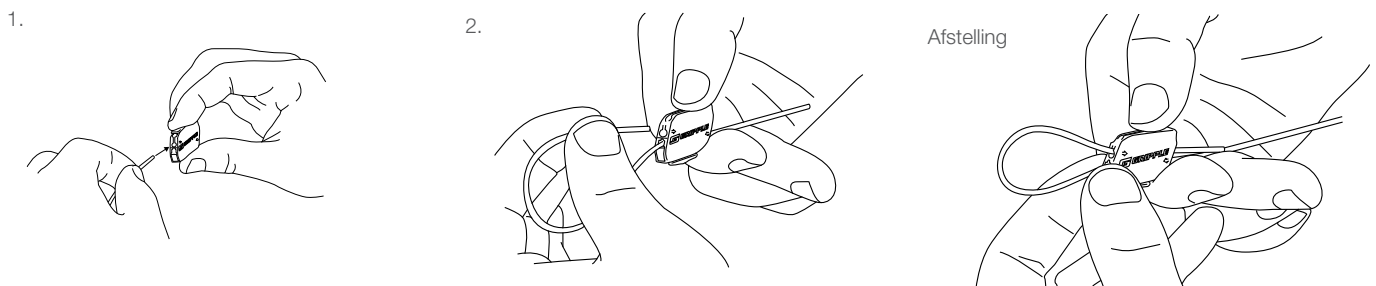


Zorg ervoor dat er min. 75 mm kabel uit de klem steekt

PRODUCTSPECIFICATIES

HF Express nr. 1



HF Express nr. 2

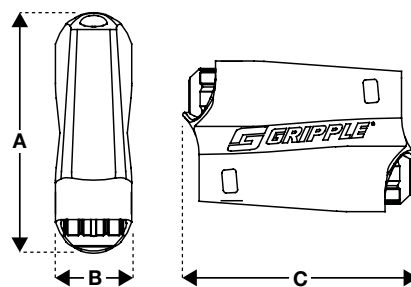

Dimensie	Nr. 1 (mm)	Nr. 2 (mm)
A	18,5	21,4
B	5,9	11,6
C	23,5	28,4

BESCHIKBARE EINDBEVESTIGINGEN



Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

Nr. 1 – 15 kg @ 5:1 veiligheidscoëfficiënt

Nr. 2 – 45 kg @ 5:1 veiligheidscoëfficiënt

Materiaal:

Omhuysel – Zamac ZA2

Wig – Gecomprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)

Veer – RVS/Inox Type 302

Afsluitkapje – UV gestabiliseerd polypropreen homopolymeer

Drukknop nr. 1 – Acetaal

Drukknop nr. 2 – Polypropreen versterkt met 33% glasvezel